

X1



15-20
MIN

PRÉAMBULE


La moustiquaire enroulable est posée contre un mur ou contre la façade autour de l'encadrement d'une fenêtre. Celle-ci peut se poser à l'extérieur ou en intérieur autour de l'encadrement d'une fenêtre velux. C'est ce qu'on appelle une « pose en applique » ou « pose frontale ».

ATTENTION ! Les dimensions indiquées lors de la commande ne sont pas les dimensions finales reçues. L'écart est dû à l'ajout des dimensions de la moustiquaire par rapport aux mesures de l'encadrement pour que la moustiquaire puisse être posée AUTOUR de l'encadrement.

COMPOSITION KIT DE POSE FRONTALE

La moustiquaire enroulable est composée de :

- A - Coffre & toile [avec ou sans ralentisseur] (x1)
- B - Équerres supports de fixation (x2)
- C - Coulisses latérales [avec 2 brosses] (x2)
- D - Équerres invisibles (x2)

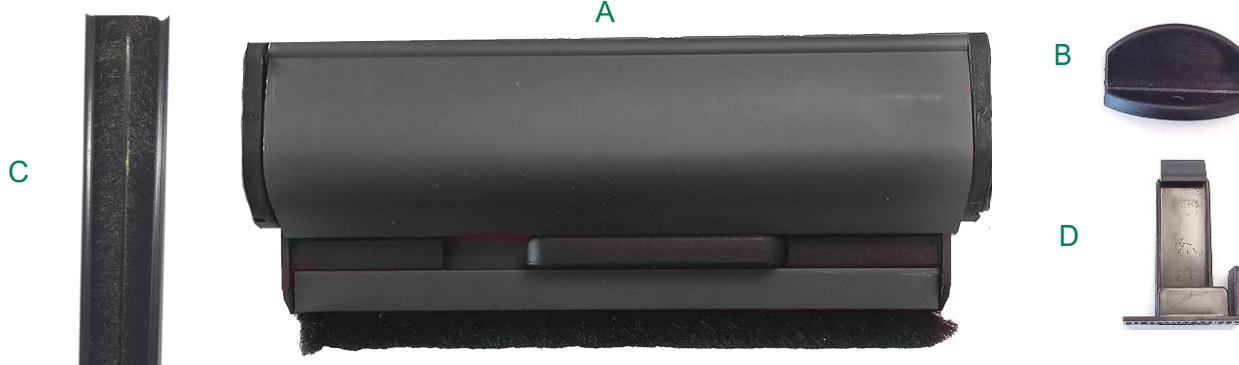


ÉTAPES D'INSTALLATION

1 PRÉ-PERÇAGE DES COULISSES

Percer les coulisses (C) de côté tous les 50cm (premier perçage à 10cm des extrémités) à l'aide d'une mèche à métaux d'environ Ø5-6mm.

Deux à trois perçages* par coulisses peuvent être suffisant (en haut - au milieu - en bas).

Percer également le mur de face et cheviller à l'endroit où ont été percées les coulisses.

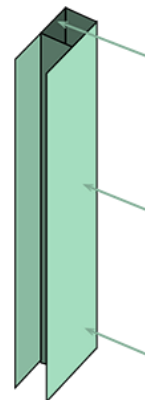

2- INSTALLATION DU COFFRE & DES COULISSES


1. Glisser les supports de fixation (B) dans la rainure sur le haut du coffre (A) pour placer 1 plaque à droite et à gauche à environ 10-15cm des extrémités.
2. Visser le coffre avec ces plaques sur le mur/façade en haut de l'encadrement de la fenêtre.
3. Insérer les équerres invisibles* (D) au bas des coulisses. Puis visser les coulisses de face contre le mur ou la façade.

*Ces équerres permettent de bloquer la toile une fois baissées.

1



2

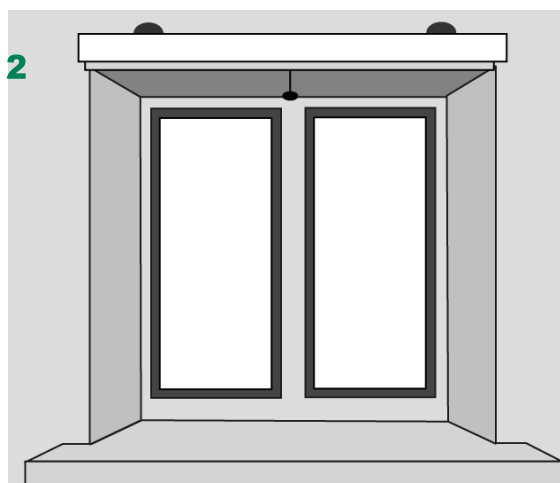

3

